




ABS PLUS

Datasheet

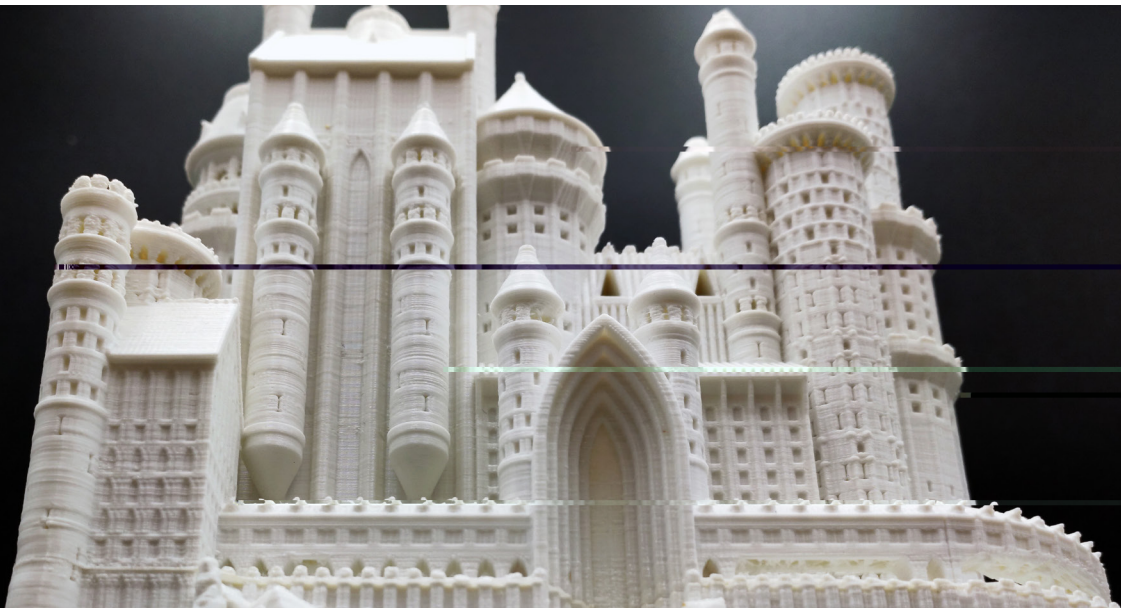

Densitat

1.04 g/cm³

Punt de fusió

220 °C

El material és compatible amb la majoria de solucions de pintura i de vernís. Es recomana utilitzar solucions de pintura i de vernís específiques per a ABS.

Temperatura de descomposició

300 °C

Temperatura d'impressió recomanada

220 ± 10 °C

El material és compatible amb la majoria de solucions de pintura i de vernís. Es recomana utilitzar solucions de pintura i de vernís específiques per a ABS.

Temperatura de distorsió

100 °C

Velocitat

50 mm/s

El material és compatible amb la majoria de solucions de pintura i de vernís. Es recomana utilitzar solucions de pintura i de vernís específiques per a ABS.

Allargament

10%

Tolerància

±0.1 mm

Temperatura de primera capa

100 °C

Temperatura de llit calent

100 °C

Mida del paquet

100 mm x 100 mm x 10 mm

Pes del paquet

100 g

Resistència impacte

10 J/m²



- Requereix de llit calent
- Es recomana l'ús de laques a la superfície d'impressió

Products & Solutions
global company

3D printing solutions
for your business
visit www.3dcpi.com